

技术通报

涂底漆的重要性


越来越多的油漆公司声称，他们的油漆是“自动吸收”的，从而通过消除涂底漆和干燥阶段来缩短涂漆时间，并降低购买底漆的成本。此技术规格表的目的是消除这些营销宣传所产生的讹传。

若要获得专业的效果，首先要涂底漆

行业最佳实践是在涂覆油漆之前适当地在表面涂底漆。涂底漆有助于密封污渍，打造更光滑、均匀的饰面，并确保面漆与您正在涂漆的表面之间具有出色的粘着性。当您想要用浅色油漆来覆盖深色表面时，也建议涂底漆。在表面涂底漆以使表面变白或着色为新油漆的颜色，将会确保深色不会隐约显出。

有许多种适合于特殊基底（即干式墙、金属、混凝土等）或适用于解决特殊问题（即覆盖污渍、防止鞣酸渗漏和霉菌生长）的底漆。例如，新的干式墙含有非常多的孔，如果您没有首先涂底漆，则该墙面将会吸收油漆。底漆可有效填充这些孔，从而减少您所需油漆的涂层数量。或者，如果为金属栅栏涂漆，则使用金属底漆将会防止生锈，并为后续涂料奠定坚实的基础。

请注意，声称具有“自动吸收”的竞争产品，如 Behr's Premium Plus Ultra Interior 油漆，不会产生诸如防污等底漆性能。对于外用油漆，未涂底漆则会导致许多问题，包括开裂、剥落、剥离、起泡、发霉、污渍渗透、粉化和褪色。在油漆质量研究所（Paint Quality Institute，一个独立的行业研究小组）完成的测试表明，即使在适当地涂上底漆的表面上涂一层面漆，也会优于直接在木料上涂上两层面漆。

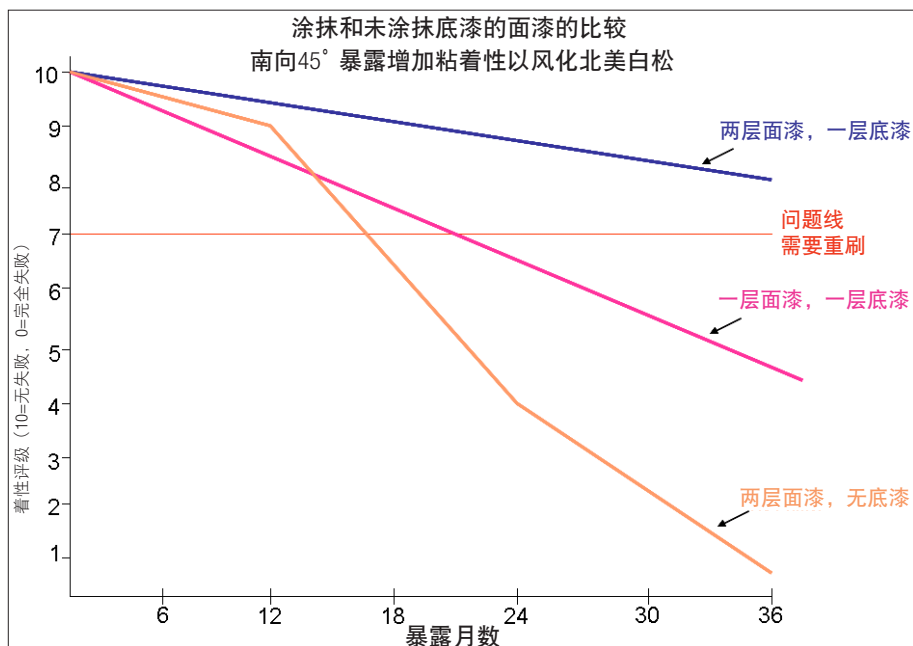

涂两层以获得最佳效果

一些国内油漆公司告诉客户，他们只需覆盖一层涂层。高质量的油漆作业则需要两层涂层才能获得更好的耐久性和覆盖率。

下面的测试板证明，在底漆上涂上一层面漆将优于在没涂底漆的情况下涂上两层面漆。

技术通报


涂底漆的重要性

涂底漆通常是一个被忽视的步骤，并且由于必须修复油漆失效或更早地重新涂漆而导致成本增加。选择和涂覆正确类型的底漆将确保获得持久的、专业的效果。

05CN 系列，30-个月的旧面板，风化的白松



2 层 (无底漆)

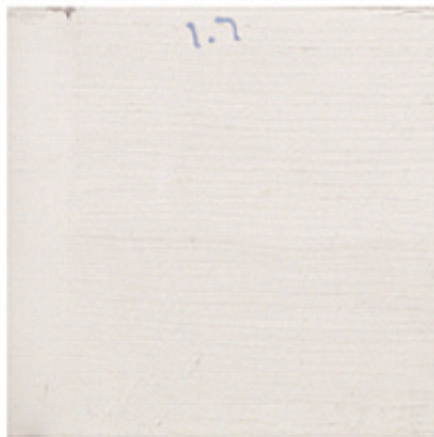

底漆+面漆

关注我们



DUNN-EDWARDS CORPORATION

4885 East 52ND Place, Los Angeles, CA 90058
(888) DE PAINT (337-2468) | dunnedwards.com

Dunn-Edwards® 和 The #1 Choice of Painting Professionals® 是 Dunn-Edwards Corporation 的注册商标。
©2018 Dunn-Edwards Corporation. 保留所有权利。



THE #1 CHOICE OF
PAINTING PROFESSIONALS®